Tapwell

EVO980 Kitchen mixer

EVO980 Krom

Artikelnummer

EVO980 Krom - 8309038
EVO980 Mattsvart - 9421024
EVO980 Mässing - 9419097
EVO980 Koppar - 9419099
EVO980 Grottesco - 9419098
EVO980 Bronze - 9422593
EVO980 Black chrome - 9419104
EVO980 Honey gold - 9419103
EVO980 Brushed Black chrome - 9422592
EVO980 Brushed Nickel - 9421199
EVO980 Ascot Grey - 9422594

Stilren köksblandare med bockad svängbar pip. Pipen går att begränsa till 60, 90, 120 eller 160 graders svängradie.

Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10 mm
Flödesklass - S
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)
Längd utsprång på utloppspip - 200 mm
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,18
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 180°
Svängbar pip

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 430 mm
Förpackning - Bredd - 260 mm
Förpackning - Höjd - 80 mm
Förpackning - Nettovikt - 2,90 kg
Förpackning - Volym - 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp - 278 mm
Produkt - Bredd - 60 mm
Produkt - Djup - 230 mm
Produkt - Höjd - 338 mm
Total bygghöjd - 338 mm

Tapwell

Ritning - PDF

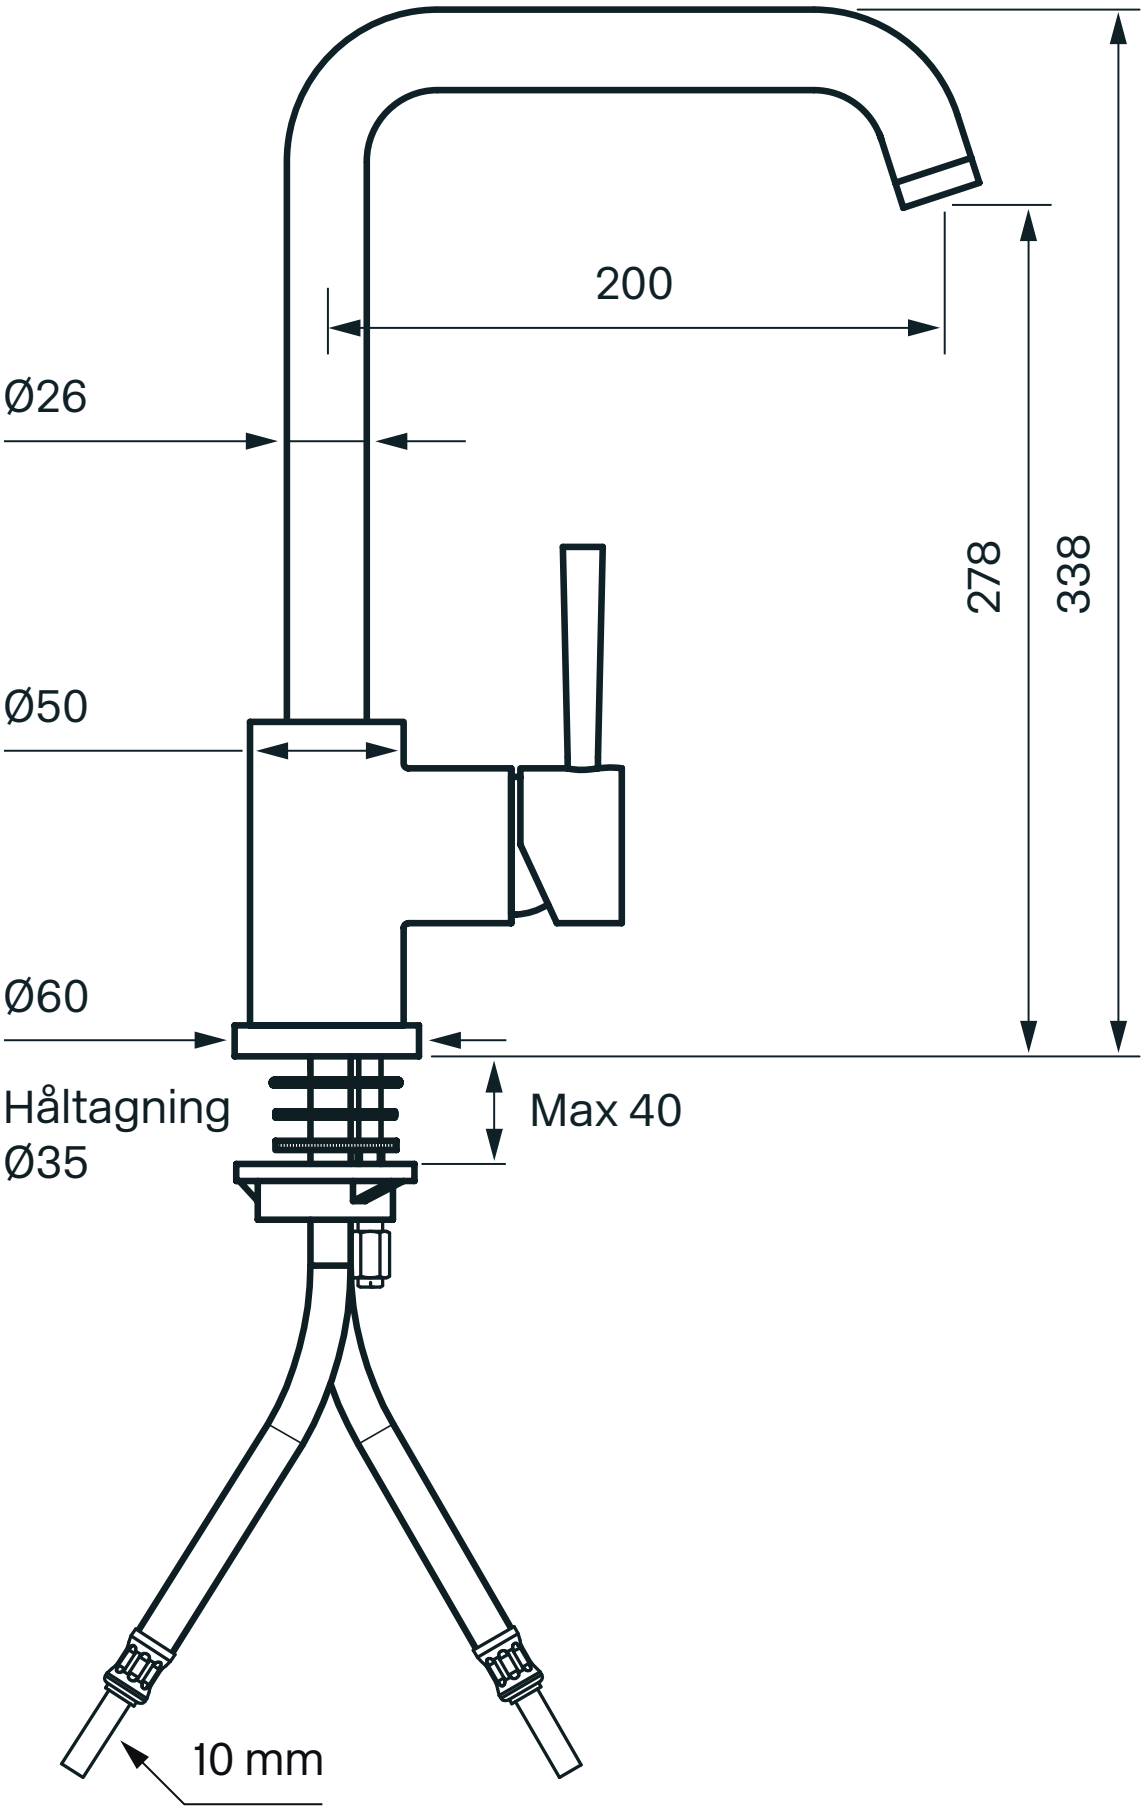

Tapwell

Sprängskiss

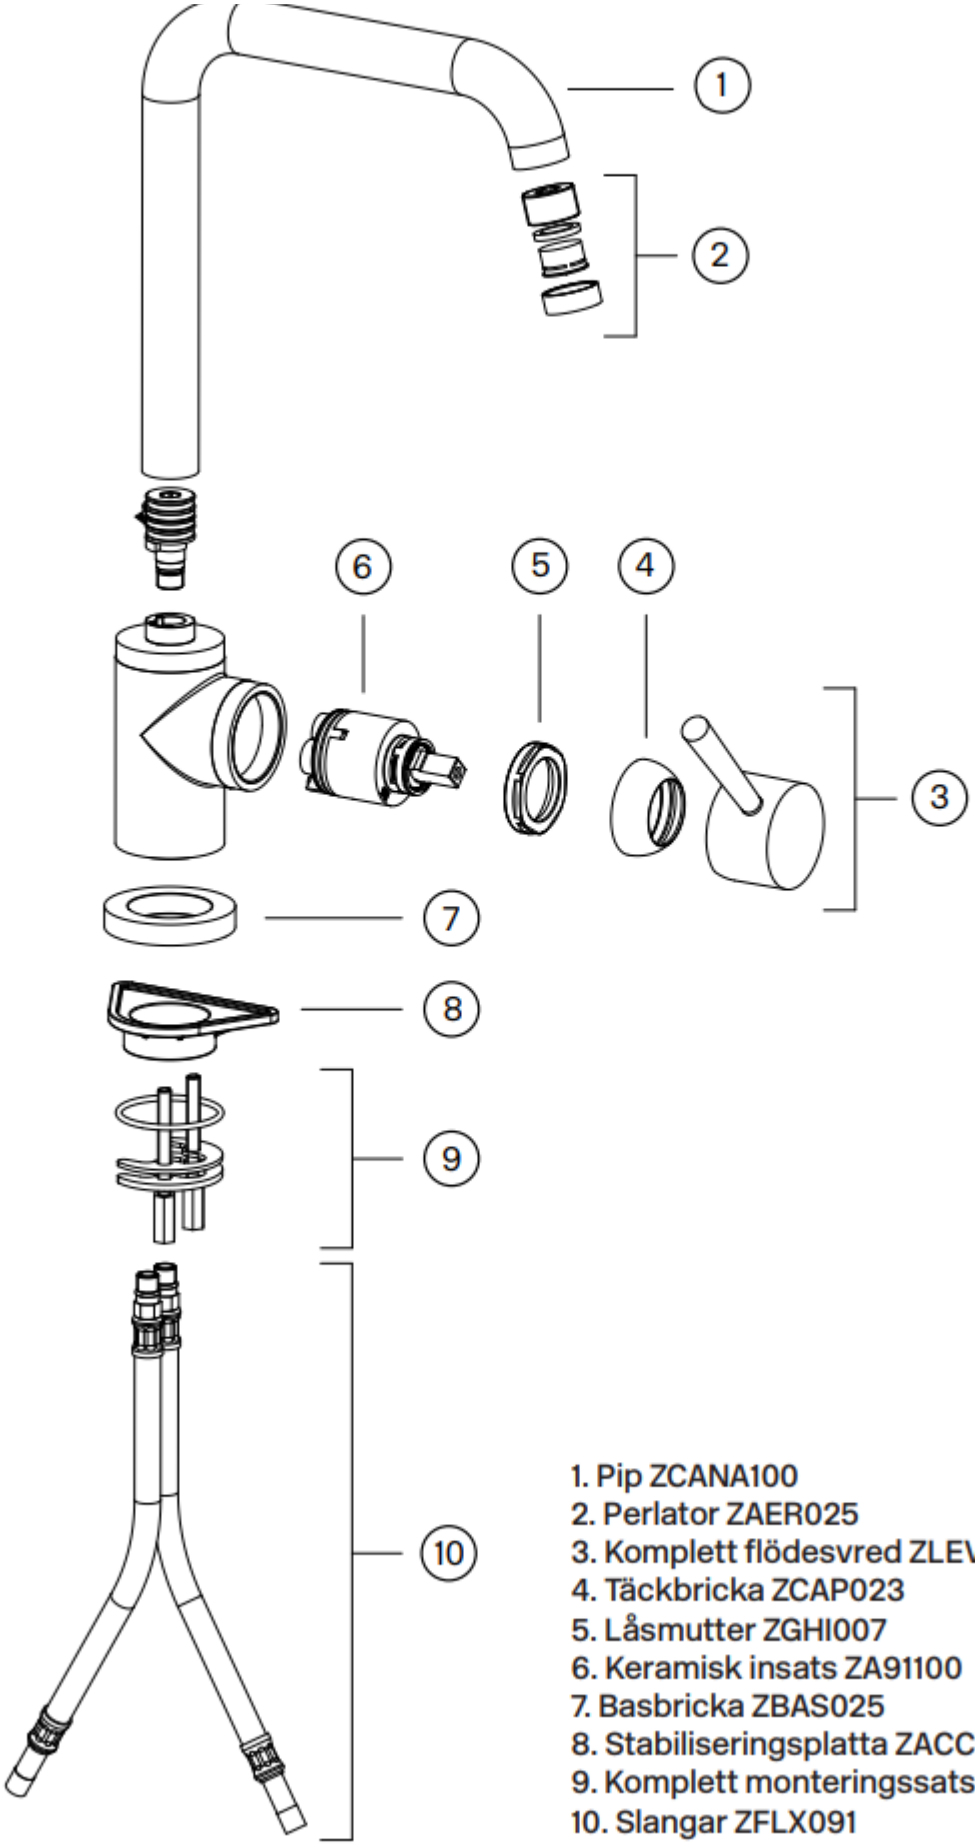

1. Pip ZCANA100
2. Perlator ZAER025
3. Komplett flödesvred ZLEV121
4. Täckbricka ZCAP023
5. Låsmutter ZGHI007
6. Keramisk insats ZA91100
7. Basbricka ZBAS025
8. Stabiliseringsplatta ZACC258
9. Komplett monteringssats ZFIS063
10. Slangar ZFLX091

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp

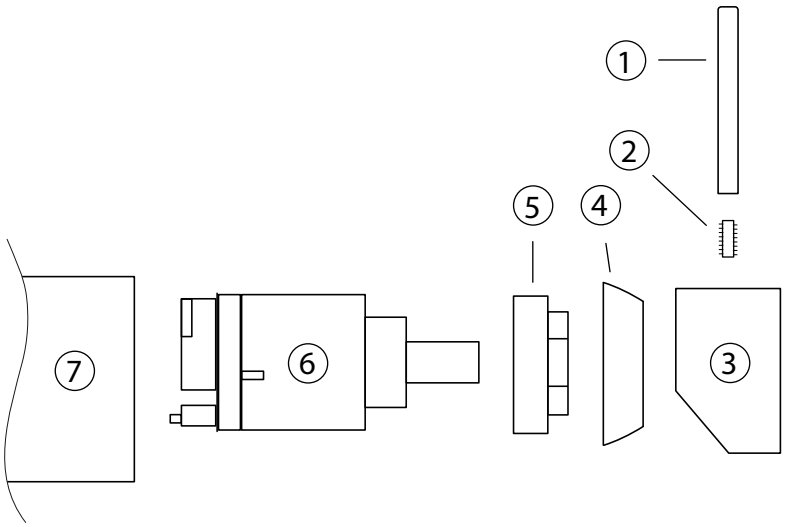

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandar-husets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren renspolas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack-ningen vridas till läge där styrpinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell
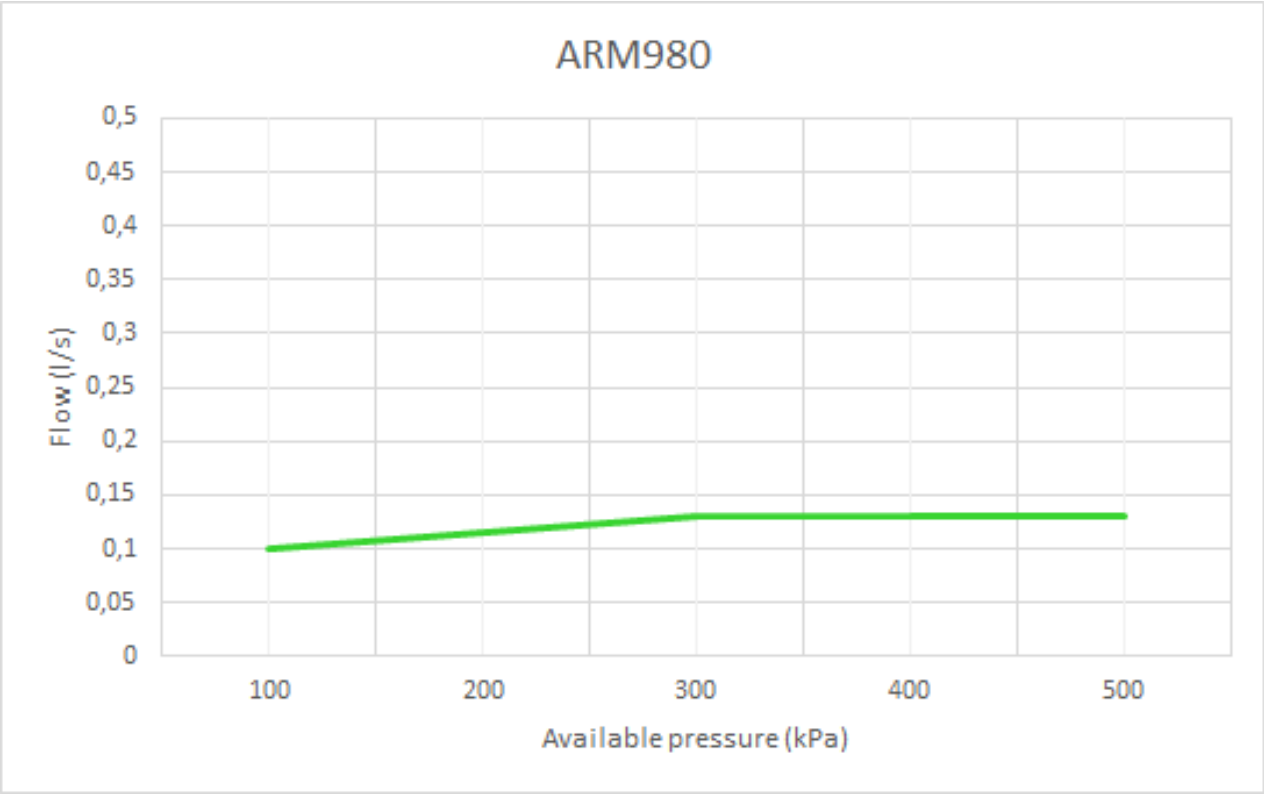
Tryckfallsdiagram